



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Мебель для ванной комнаты

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Мебель для ванной комнаты изготовлена из ДСП и МДФ с лакокрасочным покрытием и предназначена для оборудования ванных комнат.

- Тумба-умывальник** – корпусная конструкция с посадочным местом под раковину с одним или несколькими фасадами.
- Шкаф подвесной** – корпусная конструкция с одним или двумя навесными фасадами и задней стенкой; оснащается навесами для крепления к стене.
- Шкаф-колонна** – корпусная конструкция с одним или двумя навесными фасадами и регулируемыми по высоте полками, с задней стенкой;
- Зеркало** – зеркальное полотно, прикрепленное к подложке; возможно наличие нижней полки, одного или двух шкафчиков или открытых полок.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Мебель транспортируют в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебель для ванной комнаты поставляется в собранном виде. Зеркала и шкафы комплектуются крепежом, который находится внутри или закреплен на изделии. Тумбы и напольные пеналы комплектуются ножками, ручками и полками, которые вложены внутрь изделий. Умывальники поставляются в отдельной упаковке. Производитель оставляет за собой право менять комплектацию изделия.*

* Наличие сифона в комплекте указано на стикере изделия.

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Араластырыш

Күрметті тұтынушы!

IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағанызың ушін Сізге алғыс айтамыз. Біздін өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бүйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз ушін кем дегенде 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің барлық кезеңдерінде мүқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

БҮЙЫМДАР СИПАТТАМАСЫ

Жұның болмасын арналған жинақ лакты-сырлық жабындымен АЖТ мен АТП жасалған және жуның болмелерін жабдықтандыруға арналған.

-Тапал тіреули-қолжуыш – бір немесе бірнеше маңдайшаларымен шұнғылшаға арналған отырызу орнымен жасалған корпустық құрылғы.

-Аспа шкафы – екі аспалы маңдайшаларымен және артқы қабыргасымен жасалған корпустық құрылғы; қабыргаға бекітуге арналған аспаларымен жабдықталады.

-Баганалы-шкаф – артқы қабыргасымен, біліктік бойынша реттелетін сөрелерімен және бір немесе екі аспалы маңдайшаларымен корпустық құрылым;

-Айна – тұлпосемде бекітілген айна тесемі; томенге соғас болуы мүмкін, бір немесе екі шкафшалары немесе ашық сөрелері болуы мүмкін.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Жинақ көліктің ербір түрінде әрекет ететін, жүктерді тасымалдаудың ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарында тасымалданады. Жинақ жабық үй-жайларда +2 °C темен емес температурада және 45% бастап 70% дейін салыстырмалы ылғалдылықта сақталу керек.

ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚ

Жұның болмасын арналған жинақ жинақталған түрде жеткізіледі. Айналар мен шкафттар ішінде болатын немесе буйымға бекітілген нығайтыштармен жиынтықталады. Тапал тіреу мен едендік қаламсауыт бүйымның ішіне салынған, аяқтар, тұтқалар және сөрелермен жиынтықталады. Қол жұғыштар жеке қантамада жеткізіледі. Өндіруші бүйымдық жиынтықталығыны өзгерту құқығын өзіне қалдырады.*

* Жиынтықта сифонның болуы бүйымның стикерінде көрсетілген.

KZ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Проводите сборку и установку с помощью квалифицированного специалиста, согласно данной инструкции.

Используйте мебель только по ее функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 5 до 55 °C и относительной влажностью не более 90%. В процессе эксплуатации оберегайте мебель от прямого попадания воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Обращаем ваше внимание на то, что для успешного монтажа мебели необходимо подготовить помещение и коммуникации. Примите наши рекомендации:

Стены должны быть ровными, углы сопряжения 90°.

Внимание! Для крепления изделия к стене необходимо использовать шурупы и анкеры/дюбели, соответствующие материалу стены, на которой устанавливается изделие.

Стены должны быть прочными, так как мебель тяжелая. Нельзя крепить мебель на стены, выполненные по каркасной технологии с финишным покрытием из гипсокартона, ацетида и других подобных материалов. В этом случае в каркас стены, на которую будет устанавливаться изделие, необходима дополнительная установка закладных реек из прочных материалов или металлических уголков и кронштейнов.

Чтобы при сверлении стен не повредить кабели электропроводки, разводки отопления, водопровода, внимательно изучите точные схемы разводки коммуникаций. **Внимание!** При установке, либо при навешивании тумбы необходимо следить за тем, чтобы верхняя плоскость тумбы была строго горизонтальной (используйте строительный уровень). При установке раковины на тумбу убедитесь, что раковина также установлена строго в горизонтальной плоскости (используйте строительный уровень). В противном случае неправильный монтаж может привести к перекосу фасадов, несрабатыванию механизмов плавного закрывания ящиков, а также к не полному слипу воды из раковины.

Для герметичности швов между раковиной и стеной обработайте их герметиком. Во избежание деформации материала корпуса и фасадных частей изделия не следует устанавливать тумбу вплотную к краю ванной и герметизировать место соприкосновения. Расстояние между источником воды и мебелью должно быть таким, чтобы обеспечить доступ ко всем корпусным и фасадным частям при возникшей необходимости удаления с них воды. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.

Внимание! Если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная или акриловая краска, лак и т. д.). Отсутствие изоляции вырезов, выполненных в корпусе, или ее дефекты могут повлечь за собой разрушение поврежденных частей изделия. В этом случае производитель несет дальнейшей ответственности за эксплуатацию поврежденного вами изделия.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Осы нұсқаулықта сәйкес жинау мен орнату жұмыстарын білкті маманың көмегімен жүзеге асырыныздар:

Жиһаздарды олардың нысаналы мақсаты бойыншағанда және 5 бастап 55 °C дейінгі температурада мен 90% артық емес салыстырмалы ылғалдаудың үй-жайларда қолданыңыз;

ЖІҢАЗДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Сіздің назарыңызы жиһазды сөтті монтаждау үшін үй-жай мен коммуникацияны дайындалу алу көркөтігіне аударымыз. Біздің ұсыныстарымызыңда қабыл алғыныздар:

Қабырғалар тік болу керек, түйіндесі бұрыши 90°.

Жиназ ауыр болғандықтан қабырғалар мықты болу керек.

Соңғы жабындысы гипскартон, ацэид пен басқа да осындағы материалдардан жасалған каркастың технология бойынша орындалған қабырғаларға жиһазды бекітуге болмайды. Мұндаид жағдайда жиназ орнатылатын қабырга каркасына берік материалдардан немесе металл бұрыштамалары мен кронштейндерден жасалған қосымша кепілдік тақтай орнату керек.

Қабырғалардың бұрығында кезінде электр энергиясының сымдарын, жылдыту ажыратқышын, су құбырын закымдан алмас үшін коммуникациялардың ажыратылу схемасын нақтылан тексеріңіз.

Назар аударының: Орнату немесе тапал тіреудің көтеру кезінде тапал тіреудің жоғары жақындығы қатан горизонталь түрде болу керек (құрылғыс деңгейін пайдаланыңыз).

Тапал тірекке шұнғылшаны орнату кезінде шұнғылша қатан түрде горизонталь жақындықта орналыстырылғандықына сез жеткізің (құрылғыс деңгейін пайдаланыңыз). Кері жағдайда дұрыс емес монтаж мәндішшалардың қысауына, жәшіктердің онай ашылуы механизмінің дұрыс жұмыс жасамауына, сонымен қатар шұнғылшадан судың тольымен кетпеүіне екеп соктыруы мүмкін.

Егер шұнғылшалар қабырғага бекітуге арналған арнайы құлактары болса, сонымен бекітіңіз. Үлкен герметикалық үшін шұнғылша мен қабырга арасындаға жіккі герметикпен өндөңіз.

Бұйымыңың корпусты мен қақмаңда бөліктірі материалдарының деформациясын болдырмас үшін тапал тіректі ванна шетіне жабыстырып орнатуға болмайды және түйісу орында герметизациялау керек. Су көзі мен жиназ арасындағы қашықтық суды ағызу қажеттілігі туындаған жағдайда барлық корпустық және қасмандай бөліктеріне қолжетімділікі қамтамасыз ететіндей болу керек. Жиһазданың ішкі қабатына ылғал түсken жағдайда оны құргақ жұмысқа матаден сұрту керек.

Назар аударының! Бұйымды қабырғага бекіту үшін бұрандалар мен анкерлерді/дюбелдерді, бұйым орнатылатын қабырғаның сәйкес материалдарын қолдану керек.

Назар аударының! Егер орнату кезінде бұйым панельдерінде кеспелерді жасау қажеттілік болса, онда ашық кеспелердің кесілген жерлері судан гидроошашуланған материалдармен сенімді оқшаулаудан көрек. Силикон герметик, нитроцеллюлоза немесе акрилдік бояя, лак және т. б.), корпуста орындалған кесілген жерлерді оқшаулауда немесе оның ақаулары бұйымының закымданған бөліктерінің ісінуіне соқтыруы мүмкін. Бұл жағдайда сіз закымдаған бұйым үшін өндіруші жаупакершік тартпайды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ТУМБЫ И/ИЛИ ШКАФА

- Прикрепите декоративные ножки (если они входят в комплект изделия) к основанию тумбы шурупами 3*16 мм или крепежными винтами в просверленные технологические отверстия (рис. 1).
- Определите местоположение тумбы, поставив ее вплотную к стене. Выполните разметку стены в соответствии со схемой (рис. 2), где: С- расстояние между подвесными кронштейнами; Н-расстояние от пола до точки крепления кронштейна (с учетом декоративных ножек, если они входят в комплектацию)




рис. 1




рис. 2

- Просверлите отверстия в стене и закрепите крепежные пластины винтами. Установите изделие к стене, закрепив подвесные кронштейны на крепежных пластинах. (рис. 3)





рис. 3

- Произведите регулировку. (рис. 4)


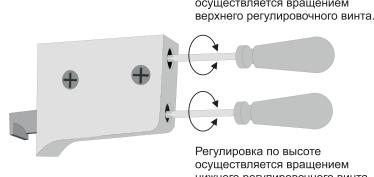



рис. 4

ТАПАЛ ТІРЕК ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ШКАФТЫ ЖИНАУ МЕН ЖИНАҚТАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Безендіргіш аяқтарды (егер олар бұйымның жиынтығына кірсе) тапал тіректің негізіне 3*16 мм бұрама шегелермен бекітінгіз немесе бүргіланған технологиялық тесіктерге бурандалармен бекіту керек. (сур.1)
- Қабырғаға жақындау арқылы тапал тіректің орналасатын орынан анықтаңыз. Сұлбага сәйкес қабырғаны белгілеп алыңыз (сур.2), ол жерде: С-аспалы кронштейндер арасындағы арақашықтық; Н- еденнен кронштейнді бекіту нүктесіне дейнгі қашықтық (егер жиынтыққа кіретін болса, безендіргіш аяқтады ескере отырып)




сур. 1




сур. 2

- Кабырғада тесік жасаңыз және бекіту пластиналарын бурандалармен бекітінгіз. Аспалы кронштейндерді бекіту пластиналарына бекіте отырып бұйымды қабырғаға орнатыңыз (сур.3)




Реттеуді жүргізіңіз. (сур. 4)

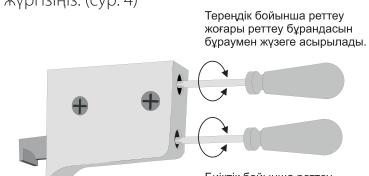

Биіктік бойынша реттеу темені реттеу бурандастын бураумен жүзеге асырылады.

рис. 4


5. Дверные петли и направляющие ящиков отрегулированы при производстве изделия. В случае необходимости дополнительной регулировки вы можете осуществить ее с помощью отвертки согласно Рис. 5а-в



Регулировка по высоте

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку двери по высоте. После этого винт снова затянуть.


рис. 5-а



Регулировка наложения

Винт вращать вправо – наложение двери уменьшается (-). Винт вращать влево – наложение двери увеличивается (+).

рис. 5-б



Регулировка расстояния от корпуса

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку промежутка между дверью и корпусом. После этого винт ответной планки снова затянуть.

рис. 5-в

6. Установите раковину на тумбу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ШКАФА-ЗЕРКАЛА; ПЕНАЛА

- Определите положение зеркала относительно тумбы. Рекомендуемая высота монтажа зеркала – 1870-2000 мм по верхнему краю.
- Измерьте расстояния между навесами и от навеса до верхнего края зеркала. По снятым замерам произведите на стене разметку, просверлите отверстия и установите крепежные винты. Закрепите изделие на стене с помощью навесов (рис. 6 а-б). Если зеркало оснащено регулируемыми навесами, при необходимости произведите дополнительную регулировку.





рис. 6-а



рис. 6-б


5. Есік торлары мен қораптардың бағыттаушылары өнімді жасау кезінде реттелген. Қосымша реттеу қажеттілігі туындаған жағдайда – сур. 5а-в сәйкес бұрауыштың көмегімен жасай аласы.



Білктік бойынша реттеу

Жауапты тақтайшаның бүрандасын жіберіліз және білктік бойынша есіктік реттеу жүмыстарын жүргізу керек. Осыдан соң бүрандагы қайта қысу керек.


сур. 5-а



Салуды реттеу

Бүранданы он жақа бұры керек – есіктің салынуы қыскарағы (-). Бүранданы солға бұрау – есіктің салынуы артады (+).

сур. 5-б



Корпустан қашықтықты реттеу


Жауапты тақтайшаның бүрандасын жіберіліз және есік пен корпус арасындағы аралық реттеуді жүргізіңіз. Осыдан кейін жауапты тақтайшаның бүрандасы қайта тартылады.

сур. 5-в

6. Шұнғылшаны тапал тірекке орнатыңыз.

АЙНА-ШКАФ; ҚАЛАМСАУЫТТЫ ЖИНАУ МЕН ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Тапал тірекке қатысты айнаның орналасуын қарыңыз. Айнаны монтаждаудың үсынылатын білктігі жоғары шеті бойынша 1870-2000 мм. Айнаның аспасынан бастап жоғары шетіне дейін және аспа аралығындағы қашықтықты өтшешіз. Алынған өтшемдер бойынша қабыргаға белгі жасаңыз. Тесік жасаңыз және бекіту бүрандаларын орнатыңыз. Бұйымды аспалардың көмегімен қабыргаға орнатыңыз (сур. 6а-б). Егер айна реттегіш аспалармен жабдықталған болса, қажет болған жағдайда қосымша реттеуді жүргізіңіз.



сур. 6-а



сур. 6-б

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ


Внимание: Электрооборудование предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Подсоединение к питающей электросети, а также замена перегоревших ламп должны производиться специалистом электриком при отсутствии питающего напряжения. Для обеспечения безопасности необходимо наличие заземления питающей электросети.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА НАВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА


Если изделие комплектуется навесным светильником, произведите его установку (монтаж). Для этого освободите светильник от упаковочного материала и закрепите его на месте монтажа шурупами в просверленные технологические отверстия. Присоедините провода светильника к клеммнику, обозначенному «светильник 12 В» или «светильник 220 В».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

В зависимости от типа установленного светильника имеют место следующие схемы подключения.

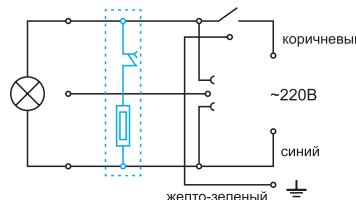

1. Светильник с подключением к сети ~220 В

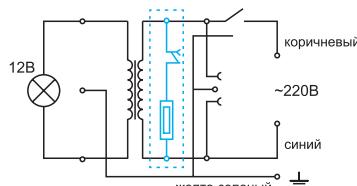

2. Светильник с подключением к сети 12 В

ЭЛЕКТРҚОНДЫРҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ


Назар аударыңыз: Электр қондырылғылар 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желілеріне қосылуға арналған. Қоректендіру электржелісіне қосылу, сонымен қатар жанатын шамдарды ауыстыру қоректену кернеү жок кезде электрик маманымен жүргізу керек. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жерге түйісетін электр желиң болу керек.

АСПАЛЫ МАЙШАМДАРДЫ МОНТАЖДАУ МЕН ОРНАТУ


Егер бұйым аспалы майшамдармен жынтықталса, орнатада беруінде болады (монтаждау). Бұл үшін майшамды қаптама материалынан босатыңыз және тесілген технологиялық саңылауларға монтаж орнында бұрандалармен бекітіңіз. «Майшам 12 В» немесе «майшам 220 В» деп белгіленген клеемникке майшамның сымдарын жалғаңыз.

ҚОРЕКТЕНУ ЖЕЛЕСІНЕ ЖАЛҒАҢЫЗ

Орнатылған майшамның типіне сәйкес келесі жалғау схемалары орын алады.

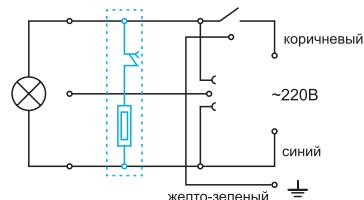

1. ~220 В желісіне жалғану бар майшам

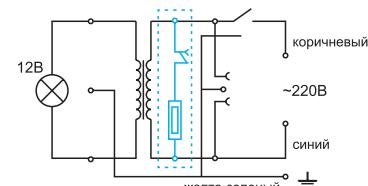

1. 12 В желісіне жалғану бар майшам

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Брызги воды, попадающие на мебель, необходимо удалять сухой мягкой тканью. Нельзя использовать для чистки поверхностей мебели в ванной комнате вещества, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жесткие губки, щетки. Они могут поцарапать лакокрасочное покрытие. Попадание на панели концентрированных косметических средств может привести к их деформации или изменению цвета.

Очистка поверхностей мебели производится влажной мягкой губкой или тряпкой с добавлением нейтральных чистящих средств. По окончании уборки нужно удалить всю влагу сухой мягкой тканью.

На аксессуарах или изделиях с отделкой из хромированного металла даже от чистой воды при высыхании остаются пятна, поэтому необходимо удалить капли сухой мягкой тканью.

При уходе за зеркалами не рекомендуется применять жидкости для чистки окон. От них зеркала могут помутнеть или покрыться пятнами. Следует использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать полотно, и специализированные средства для чистки зеркал. Влага не должна скапливаться на нижней кромке зеркала.

При ослаблении резьбовых соединений периодически подтягивайте их.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 3 года.*

Срок службы – 10 лет.

Мебель на момент покупки, приобретенная вами и обозначенная в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектной и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества и безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи.

Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Комплектность изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Последовательные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.

ЖИҢАЗДЫ КҮТҮ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ

Жиңазда тиген суды жұмысқа құрғақ матамен сұрту керек. Жууыну бөлмесінде жиңаз бетін тазалау үшін құрамында еріткіштері бар заттарды, түрлі жұғыш заттарды, пасталар мен ұнтақтарды, қатты сорғыштар мен штекелерді пайдалануға болмайды. Олар лак болуы қабатын сырып тастауды мүмкін. Панельге концентрацияланған косметикалық заттардың түсі олардың деформациясы мен түсінің өзгеруіне аскептік сәткізурыу мүмкін.

Жиңаздың бетін жуу ылғалды жұмысқа сорғыш матамен немесе бейтарап жұғыш заттар қосылған матамен жүзеге асырылады. Жинап болған соң барлық ылғалды құрғақ жұмысқа матамен кетіру керек.

Хромдалған металлдан жасалған безендірілуімен аксессуарлар немесе бұйымдарда таза сүмен жуу кезінің өзінде кебу кезінде дақтар қалуы мүмкі, сол себепті тамшыларды құрғақ жұмысқа матамен кетіру керек.

Айнага күтім жасау кезінде терезелерді тазалау үшін қолданылатын сұйықтықтарды қолдануға болмайды. Олардан айна бұлдырлануы мүмкін немесе дақтар пайда болуы мүмкін. Бетін сырғып үшін жұмысқа матаны пайдалану керек және айналарды тазалауға ариналған арнайы тазалағыш заттарды қолдану керек. Үлғал айнаның төмөнгі жағында жиналма керек.

Бұрандалы байланыстырыштар босаған жағдайда оларды әлсін тартып отыру керек:

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМІ

Кепілдік мерзім – 3 жыл.*

Қызмет жасау мерзімі – 10 жыл.

Сіз сатып алған және кепілдік талонында белгіленген жиңаз (бұдан ері «Бұйым») сіз сатып алған сәтте жиынтықталған болып табылады және жасалған сатып алу-сату шарттарының талаптары мен сатып алған сәттегі орнатылған сапа мен қаяїпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Бұйымның жиынтықтылығы сатушының қатысуымен тауарды алу кезінде сатып алушымен тексеріледі.

Сатып алғаннан кейінгі жиынтықталу бойынша наразылықтар қабылданбайды.

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия.
- Если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своими целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем.
- Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные изготовителем.
- Если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды.
- Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Перегоревшие лампы светильников.

Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне, обязательны к заполнению!

*Гарантийный срок эксплуатации Изделия устанавливается в течение 3 лет при использовании продукции в домашних условиях и в течение 1 года при эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.п.).

Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия.

Дата продажи и дата изготовления изделия указываются в Гарантийном талоне.

Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на изделие.

Дайындауши келесі жағдайларда тегін кепілденген жөндеу жұмыстарынан бас тарту құқығын өзіне қалдырады:

- Егер бүйімда бөгде арапасу белгілері немесе өздігінен жөндеу белгілері болса.
- Егер бүйім конструкциясының белгіленбеген өзгерістері анықталса.
- Егер бүйім өзінің нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаса немесе өзі арналмаған жағдайда пайдаланылса.
- Егер дайындаушымен қарастырылаған, фурнитурамен пайдаланылса.
- Егер кепілдік талонында дайындаушымен расталмаған дұрыстау болса.
- Егер бүйімда электр желісіне дұрыс қоспау белгілері болса.
- Егер бүйімның ішінде ылғал немесе сулы заттарды сақтау, сонымен қатар тікелей судын тиуі салдарынан қасмандаі белшектері мен корпус бөліктерінің жарылуы мен ісіну, қабыршақтану іздері орын алса.
- Егер ақау қажеттілік шамасына қарай нақыш байланыстырыштарын әлсін-әлсін қыспау салдарынан пайда болса.

Кепілдік келесі ақауларға таралмайды:

- Дұрыс пайдаланбау, орнатпау немесе тасымалдамау салдарынан алынған ішкі де, сырты да механикалық ақауларға.
- Бүйімның бетіне күйдіретін заттар мен сұйықтықтардың түсінен пайда болған ақаулар.
- Апат, өрт, тұрмыстық факторлармен туындаған ақаулар.
- Майшамдардың күйін кеткен шамдары.

Кепілдік Сатушының мөрімен және Сатып алушының қолымен расталған Кепілдік талоны болған жағдайда жарамды. . Кепілдік талонында көрсетілген барлық жолдар толтырылу керек!

*Бүйімді пайдаланудың кепілдік мерзімі бүйімді үй жағдайында пайдаланған жағдайда үш жылға жарамды және қоғамдық пайдалану орындарында пайдаланған жағдайда (коммерциялық мекемелерде, театрларда, демалыс үйлерінде, қонақүйлерде және т.б.) 1 жылға жарамды болып табылады.

Кепілдік мерзімін үзактастырып Кепілдік талонында көрсетіледі және бүйімді сатқан күннен бастап есептеледі.

Сату күні мен бүйімді дайындау күні Кепілдік талонында көрсетіледі.

Ауыстырылған белшектерге кепілдік бүйімға берілген кепілдікпен бірге аяқталады.

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

KZ

Бұйымды сату тұрақты белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Улғасы:

Маган сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

Отметки сервисного центра:

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

Режим приема звонков: пн-пт 9:30-18:00 (МСК).

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась мебель —
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

iddis®

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i04.001; DATE: 02.2021.

Үәкілдепті үйім болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.